




SERSAN

Makine Sanayi Ticaret Limited Şirketi

DOLPHIN C 300

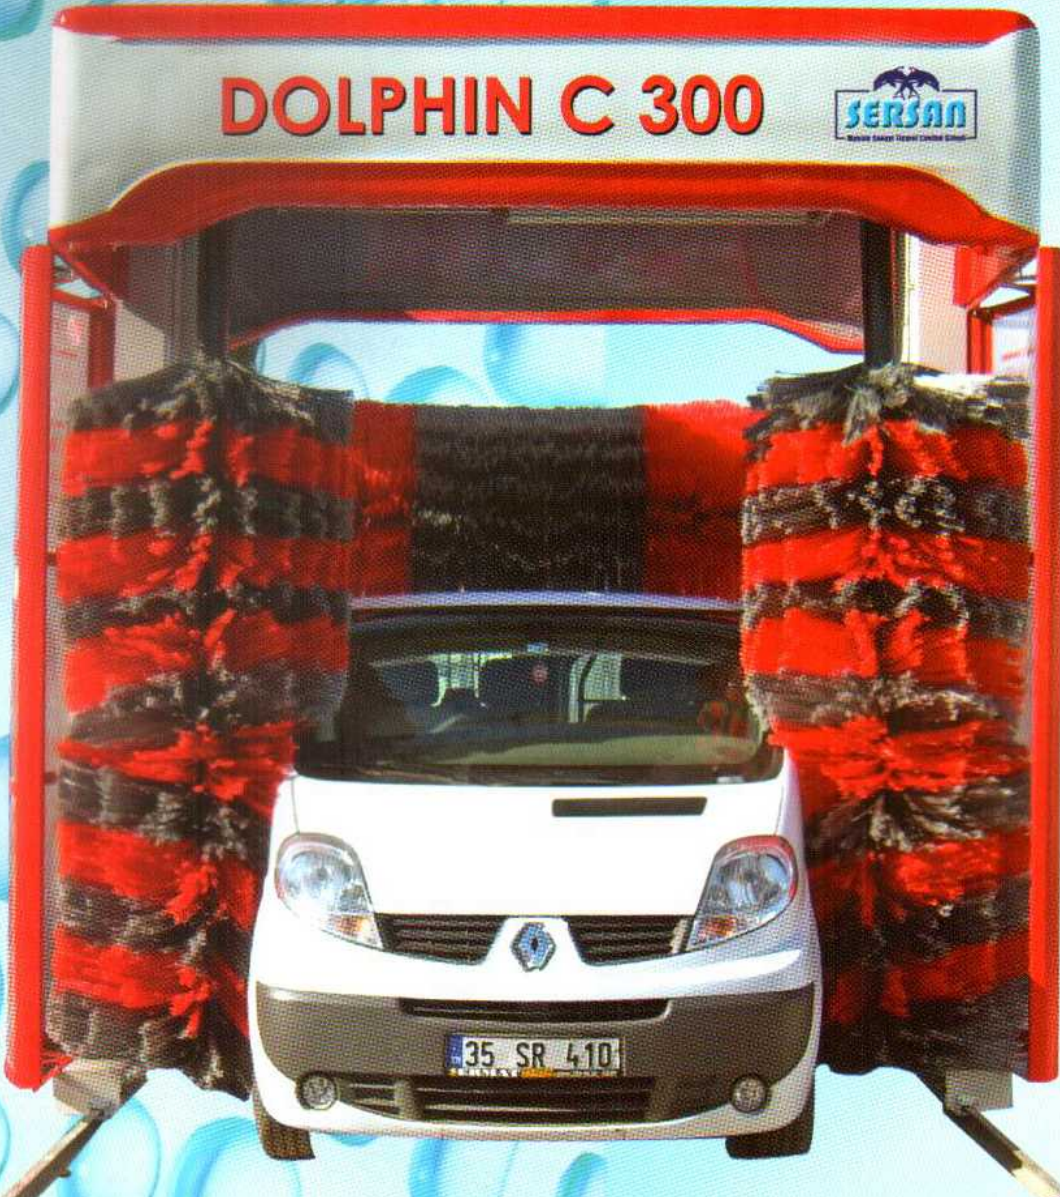


DOLPHIN
C 300
SERSAN



ÖZELLİKLER

* DOLPHIN C 300 swing modelimiz 3,00 metre yükseklikte ve 2,20 metre genişlikteki araçları rahatlıkla yıkayabilmektedir.

* DOLPHIN C 300 aracı yıkama esnasında şampuan ve kimyasal püskürterek kullanılan suyu yumuşatmakta, fırça ömrünüde uzatarak yıkama yapmaktadır.

* DOLPHIN C 300' Ün tüm metal aksamı laser kesim uygulanarak cnc apkantlarda bükülmüştür.Gövde kalınlıkları 3-4 mm dkp saçtır.



* DOLPHIN C 300 gövdesi gövdesi suya karşı dayanıklılık açısından sıcak daldırma galvaniz den sonra fosfat kaplanarak fırın boya işleminden geçirilmektedir.

* Plc bilgisayar kontrolü ile makinanın tüm hareketi kontrol edilmekte ve yıkama işlemi sağlıklı bir şekilde devam etmektedir.

* Bakım maliyetleri oldukça düşüktür.

* DOLPHIN C 300 de baskı kontroller güç kontrol üniteleri sayesinde çok hassas yıkama sağlamakta ve voltajdan etkilenmemektedir.

*Rüzgardan devrilmeyi önleyen sistem mevcuttur.



*Makinanın ve fırçaların yumuşak hareketlenmesini ve durmasını sağlayan elektronik sistem ile dişli kutularının ömrüde uzatılmıştır.

*Yürüyüş sistemi zincir sistemi ile çalıştırılarak ömrü uzatılmış ve hız kontrol sistemi kullanılarak istenilen hızda yıkama yapılmaktadır.


*Gövde içine destek atıkları atılarak sarsıntı mümkün olduğu kadar aza indirilerek makine çalışmasındaki hassasiyet artırılmıştır.

*Makine üstünde kullanılan parçalar 1. sınıf malzemeler kullanılarak üretilmektedir.

*Tüm kablo ve hava hortumları havada olduğundan muhtemel elektrik çarpmalarına karşı emniyetlidir.


STANDART EKİPMANLAR

- SOFT START-STOP SİSTEMİ
- Polikarbon su kalkanları
- İstikhamet boruları ve ray
- Kumanda direği ve buton kutusu
- Yıkanan araç sayısını gösteren nümeratör
- Polyester giydirme
- Kimyasal dozaj pompası
- Yürüyüşler için hız kontrol sistemi
- Manuel kış boşaltma



İLAVE TEÇHİZATLAR

- Basınçlı yıkama robotu 100 bar
- Jant ve teker yıkama ünitesi
- Şase yıkama
- Jetonlu çalıştırma sistemi
- Trafik lambaları
- Caterpillar tipi direk ve kablo
- Kurutma ünitesi
- Ön yumuşatma kemeri
- Uzaktan kumanda sistemi



GENEL ÖZELLİKLER / Common features

BİRİM / Unit

250

300

345

Maks. Makina Genişliği / Max. Machine Width	cm	380	380	420
Maks. Makina Yüksekliği / Max. Machine Width	cm	330	375	420
Maks. Araç Yıkama Yüksekliği / Max. Vehicle Height	cm	250	300	345
Maks. Araç Yıkama Genişliği / Max. Vehicle Width	cm	220	220	235
Raylar Arası Ölçü / Rail Gauge	cm	305	305	340
Ray Uzunluğu / Rail Height	m	10	10	12
Makinanın Kurulu Gücü / Power Installed	kW	3	3	3
Makina Yıkama Hızı / Washing Time/Vehicle	dk	2,5-3,5	2,5-4,5	3-4
Hava Basıncı / Air Pressure	bar	6	6	6
Su Basıncı / Water Pressure	bar	3-5	3-5	3-5
Hava Sarfiyatı / Air Requirement	lt/op	60	60	80
Su Sarfiyatı / Water Requirement	lt/op	60-80	60-80	60-80
Elektrik Sarfiyatı / Electric Requirement	kW/op	0,10	0,15	0,15
Şampuan Sarfiyatı / Shampoo Requirement	gr/araç	10-20	10-20	10-20