


## ARAÇ YIKAMA MAKİNALARI

### ATIKSUYU ARITMA & GERİ KAZANMA TESİSİ (EKO AQUA - TREAT) KULLANIM TABLOSU:

EKO AQUA-TREAT MODELİ	Kapasite m <sup>3</sup> /h	EBATLAR (mm)			ARITMA TİPİ	KULLANILACAK ARAÇ YIKAMA MAKİNASI
		En	Boy	Yükseklik		
E - 2000-F	2,0	800	1500	1800	FİZİKSEL	
E - 2000-K	2,0	800	1500	1800	KİMYASAL	
E - 3000-F	3,0	1000	2000	2000	FİZİKSEL	
E - 3000-K	3,0	1000	2000	2000	KİMYASAL	
E - 4000-F	4,0	1250	2000	2200	FİZİKSEL	
E - 4000-K	4,0	1250	2000	2200	KİMYASAL	
E - 5000-F	5,0	1250	2500	2400	FİZİKSEL	
E - 5000-K	5,0	1250	2500	2400	KİMYASAL	

BÜTÜN MODELLERİMİZDE KULLANILMAKTADIR

NOTLAR: Daha büyük kapasiteli arıtma & geri kazanma tesislerimiz mevcuttur.  
Firmamız paket tesis ebatlarında her türlü değişiklik yapma hakkına mahfuzdur.

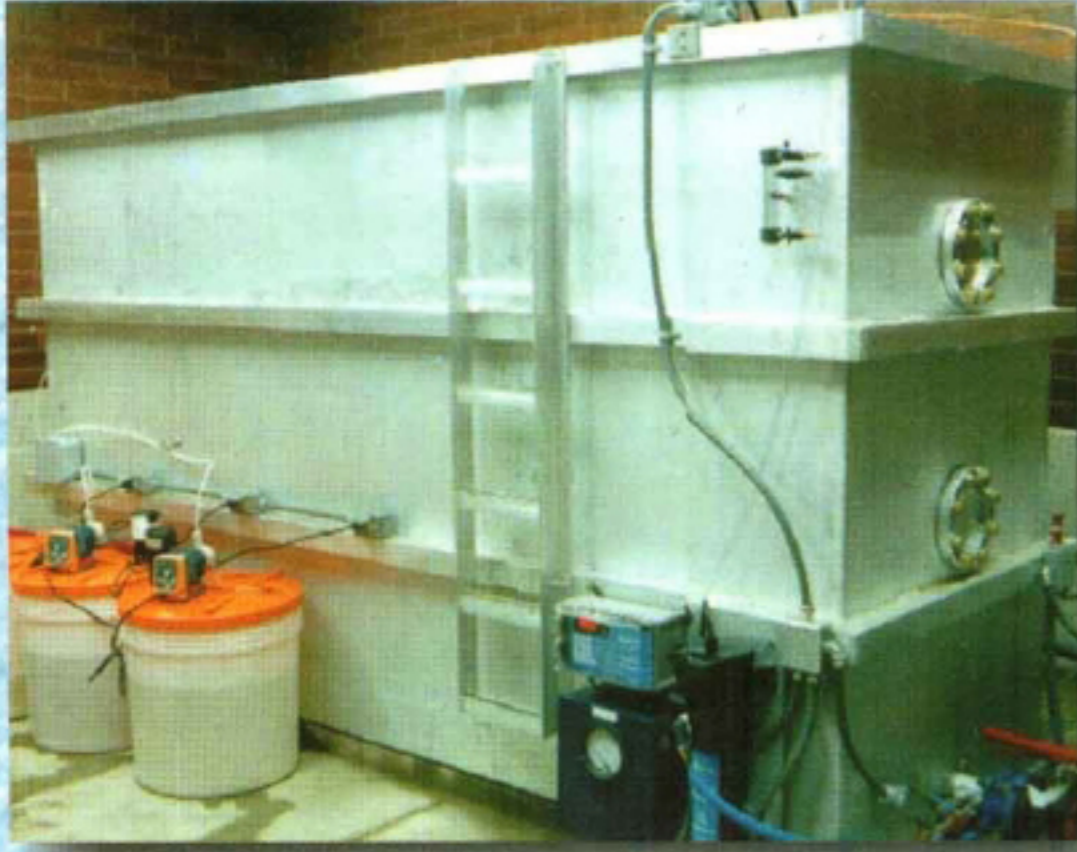

Paket Kimyasal Arıtma Ünitesi



EKO AQUA SEP Yağ ve AKM (askıda katı madde) Separatörü



DOSATRON Elektriksiz Oransal Dozaj Pompası

## ARAÇ YIKAMA MAKİNALARI GİRİŞ SUYU

### TAM OTOMATİK SU YUMUŞATMA ÜNİTELERİ TEKLİ TİP (EKO AQUA - SOFT) KULLANIM TABLOSU:

EKO AQUA-SOFT MODELİ	Kapasite m <sup>3</sup> /h	TANK EBATLARI (mm)			TUZ TÜKETİMİ Kg/rejenerasyon	KULLANILACAK ARAÇ YIKAMA MAKİNASI
		ÇAP inç	BOY inç	REÇİNE MİKTARI (lt)		
S - 2000	2,0	10	54	50	10	
S - 3000	3,0	13	54	75	15	
S - 4000	4,0	14	65	100	20	
S - 5000	5,0	16	65	150	30	

BÜTÜN MODELLERİMİZDE KULLANILMAKTADIR



Su Yumuşatma Ünitesi

#### NOTLAR:

Giriş suyu sertlik derecesi 30 Fr<sup>o</sup> olarak alınmıştır.  
Tüm cihazlar tam otomatik Fleck valfler ile donatılmıştır.  
Tuz kapları cihazlar ile birlikte verilir.  
Tandem tip cihazlarımız mevcuttur.  
Tüm cihazların işletme basıncı 2 - 7 bar, çalışma sıcaklığı 4 - 40 °C dir.

SERSAN MAKİNA SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.  
Atıfbey Mah. Mertler Cad. No:14/B Gaziemir - İzmir / TÜRKİYE

TEL. +90 232 252 1631 Faks: +90 232 252 4760  
Gsm. +90 0532 676 89 60 Gsm. : +90 533 232 56 71  
E-mail - info@sersanmakine.com